Algorithmen und Datenstrukturen

C2. Graphenexploration: Anwendungen

Gabriele Röger

Universität Basel

25. April 2019

Algorithmen und Datenstrukturen
25. April 2019 — C2. Graphenexploration: Anwendungen

C2.1 Erreichbarkeit

C2.2 Zusammenhang

C2.3 Kürzeste Pfade

C2.4 Azyklische Graphen

C2.5 Zusammenfassung

Erinnerung: Graphenexploration

- Aufgabe: Gegeben einen Knoten v, besuche alle Knoten, die von v aus erreichbar sind.
- Wird oft als Teil anderer Graphenalgorithmen benötigt.
- Tiefensuche: erst einmal möglichst tief in den Graphen (weit weg von v)
- Breitensuche: erst alle Nachbarn, dann Nachbarn der Nachbarn, ...

Graphen: Übersicht

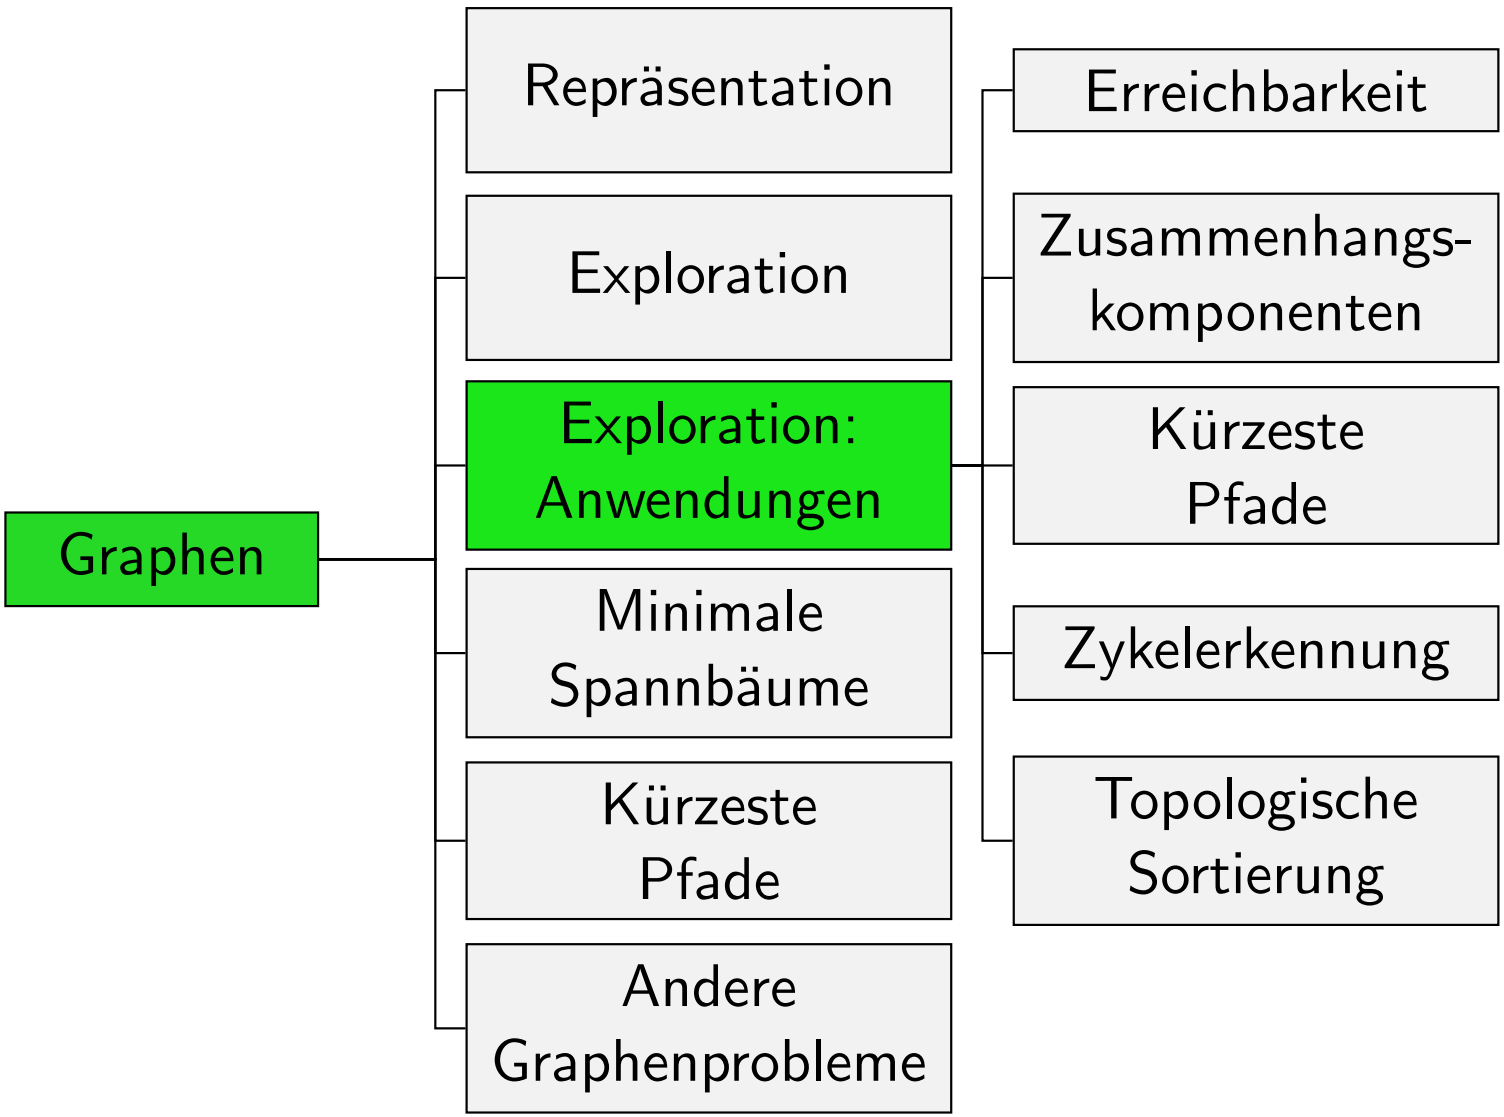

C2.1 Erreichbarkeit

Graphen: Übersicht

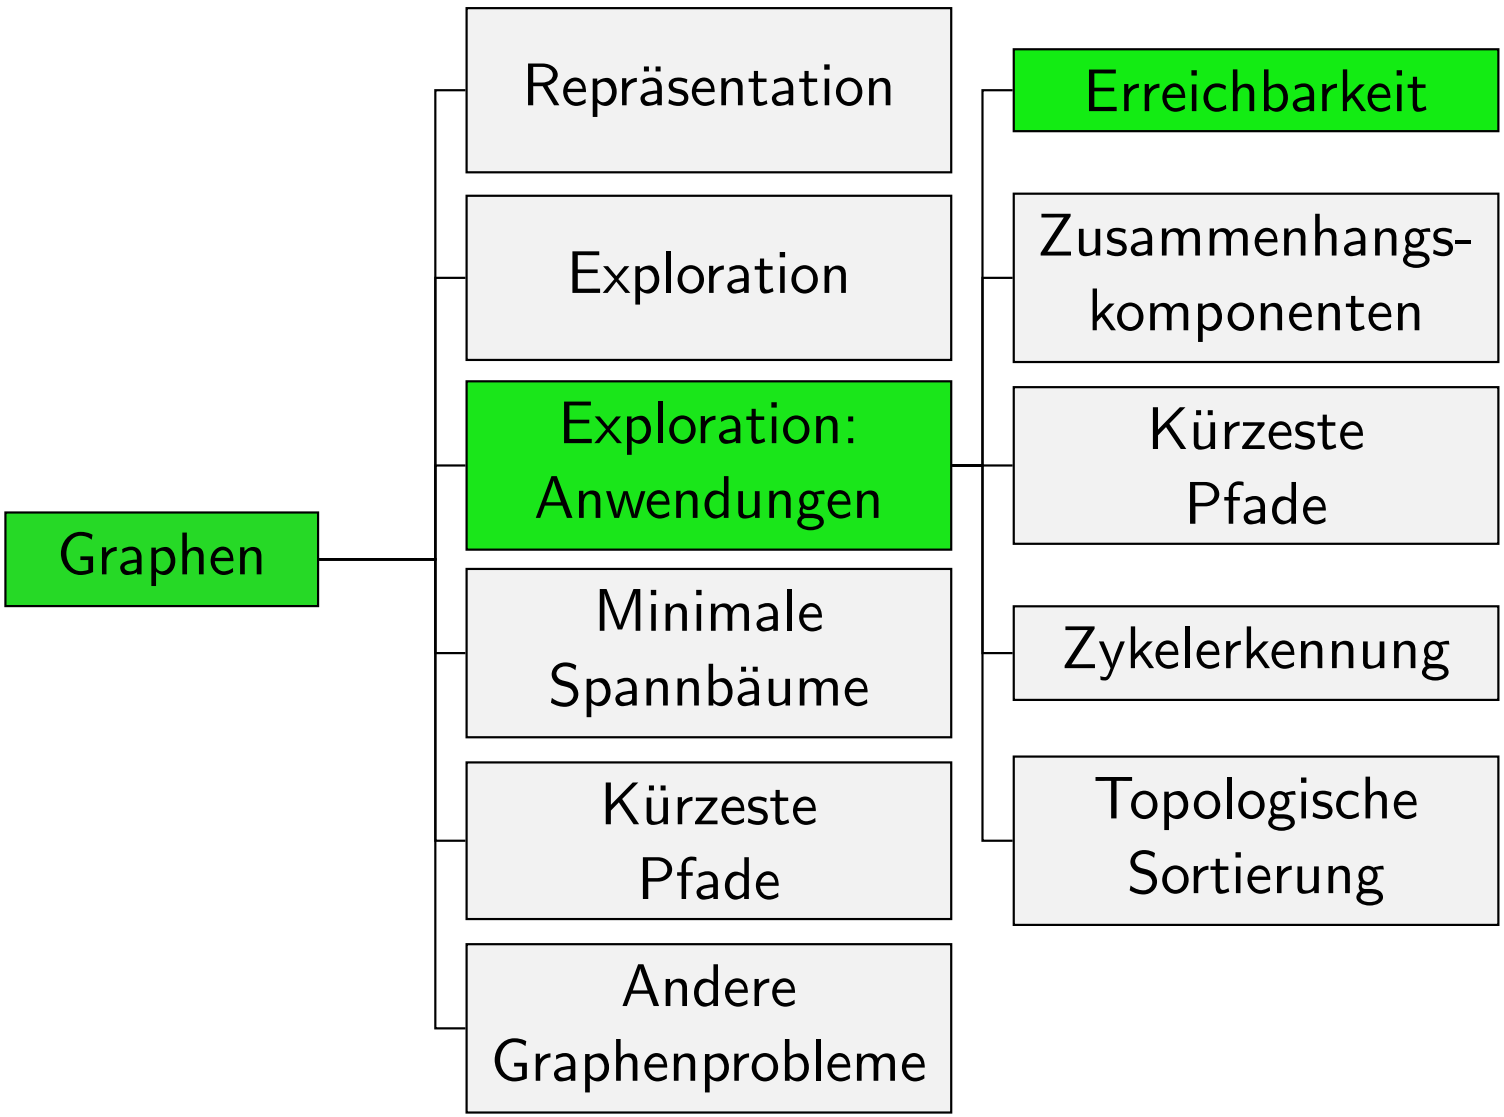

Mark-and-Sweep-Speicherbereinigung

Ziel: Gib Speicherplatz frei, der von nicht mehr zugreifbaren Objekten belegt wird.

- Gerichteter Graph: Objekte als Knoten, Referenzen auf Objekte als Kanten
- Ein Bit pro Objekt für Markierung in Speicherbereinigung
- Mark: Markiere in regelmässigen Abständen alle erreichbaren Objekte.
- Sweep: Gib alle nicht markierten Objekte frei.

Zauberstab in Bildbearbeitung

C2.2 Zusammenhang

Graphen: Übersicht

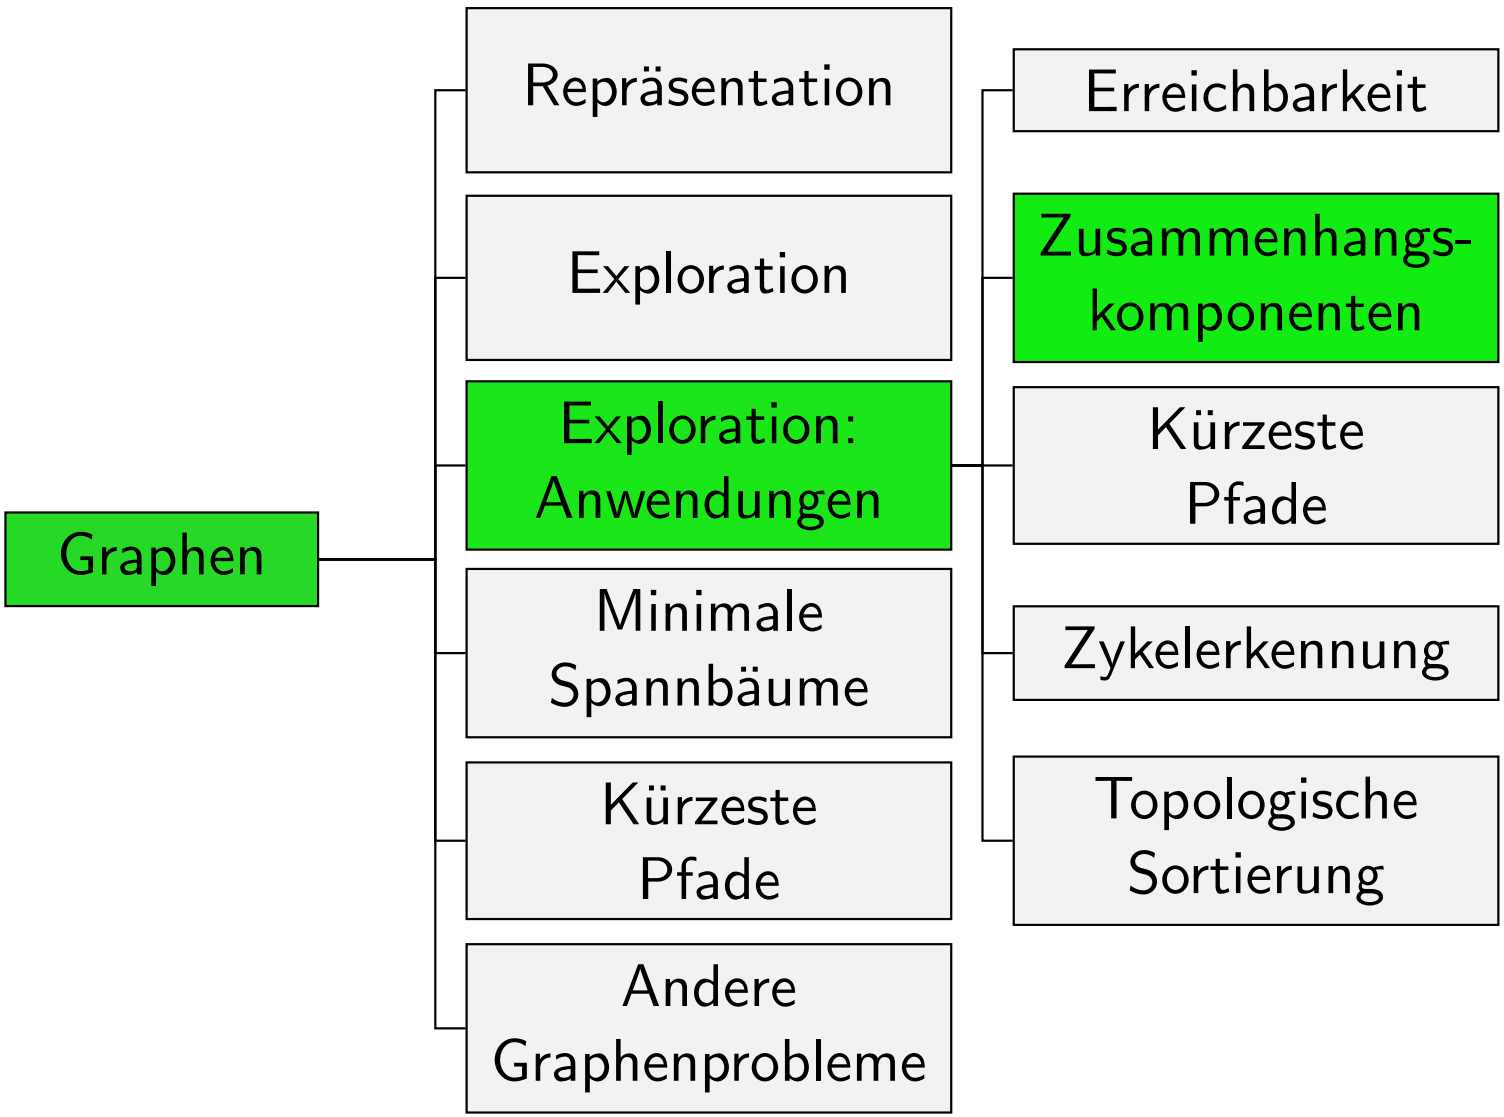

Zusammenhangskomponenten ungerichteter Graphen

Ungerichteter Graph

- Zwei Knoten u und v sind in der gleichen Zusammenhangskomponente, wenn es einen Pfad zwischen u und v gibt.

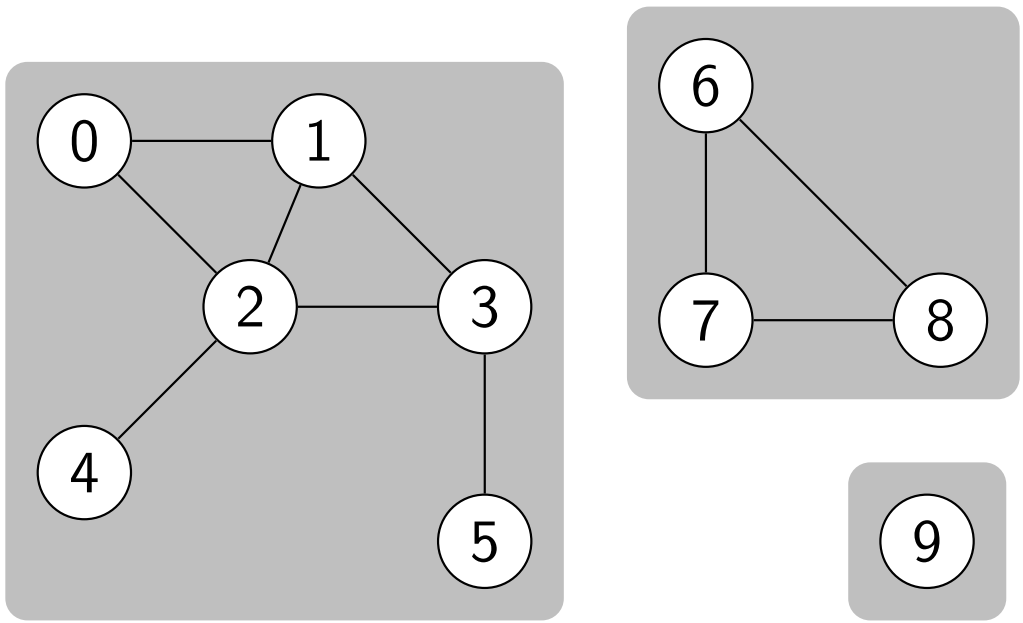

Zusammenhangskomponenten: Interface

Wir möchten folgendes Interface implementieren:

```
1   class ConnectedComponents:
2     # Vorverarbeitender Konstruktor
3     def __init__(graph: UndirectedGraph) -> None
4
5     # Sind Knoten node1 und node2 verbunden?
6     def connected(node1: int, node2: int) -> bool
7
8     # Anzahl der Zusammenhangskomponenten
9     def count() -> int
10
11    # Komponentenbezeichner für node
12    # (zwischen 0 und count()-1)
13    def id(node: int) -> int
```

Idee: Folge von Graphexplorationen bis alle Knoten besucht sind.
ID eines Knoten entspricht Iteration, in der er besucht wurde

Zusammenhangskomponenten: Algorithmus

```
1  class ConnectedComponents:
2      def __init__(self, graph):
3          self.id = [None] * graph.no_nodes()
4          self.curr_id = 0
5          visited = [False] * graph.no_nodes()
6          for node in range(graph.no_nodes()):
7              if not visited[node]:
8                  self.dfs(graph, node, visited)
9                  self.curr_id += 1
10
11     def dfs(self, graph, node, visited):
12         if visited[node]:
13             return
14         visited[node] = True
15         self.id[node] = self.curr_id
16         for n in graph.neighbours(node):
17             self.dfs(graph, n, visited)
```

Wie sehen `connected`, `count` und `id` aus?

Zusammenhangskomponenten gerichteter Graphen

Gerichteter Graph G

- Ignoriert man die Richtung der Kanten, ist jede Zusammenhangskomponente des resultierenden ungerichteten Graphen eine schwache Zusammenhangskomponente von G.
- G ist stark zusammenhängend, wenn von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten ein gerichteter Pfad existiert.
- Eine starke Zusammenhangskomponente von G ist ein maximal grosser Teilgraph, der stark zusammenhängend ist.

Starke Zusammenhangskomponenten

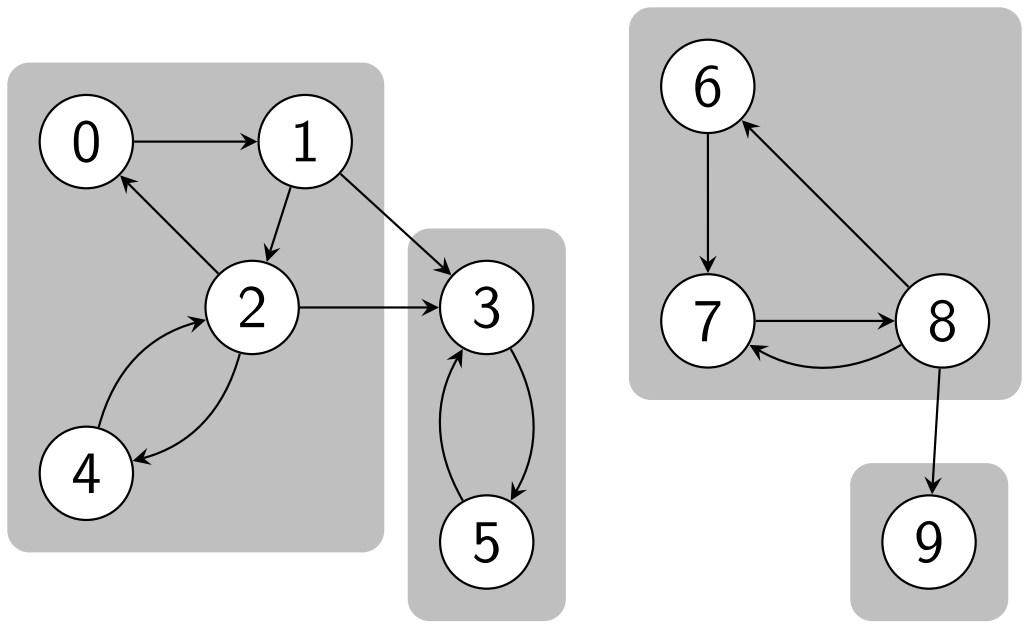

Starke Zusammenhangskomponenten

Kosaraju-Algorithmus

- Gegeben Graph $G = (V, E)$, berechne zunächst ein umgekehrte Postorderreihenfolge P (für alle Knoten) des Graphen $G^R = (V, \{(v, u) \mid (u, v) \in E\})$ (alle Kanten umgedreht).
- Führe eine Folge von Explorationen in G aus.
  Wähle dabei als nächsten Startknoten jeweils den ersten noch unbesuchten Knoten in P.
- Alle Knoten, die innerhalb einer Exploration erreicht werden, sind in der gleichen starken Zusammenhangskomponente.

C2.3 Kürzeste Pfade

Graphen: Übersicht

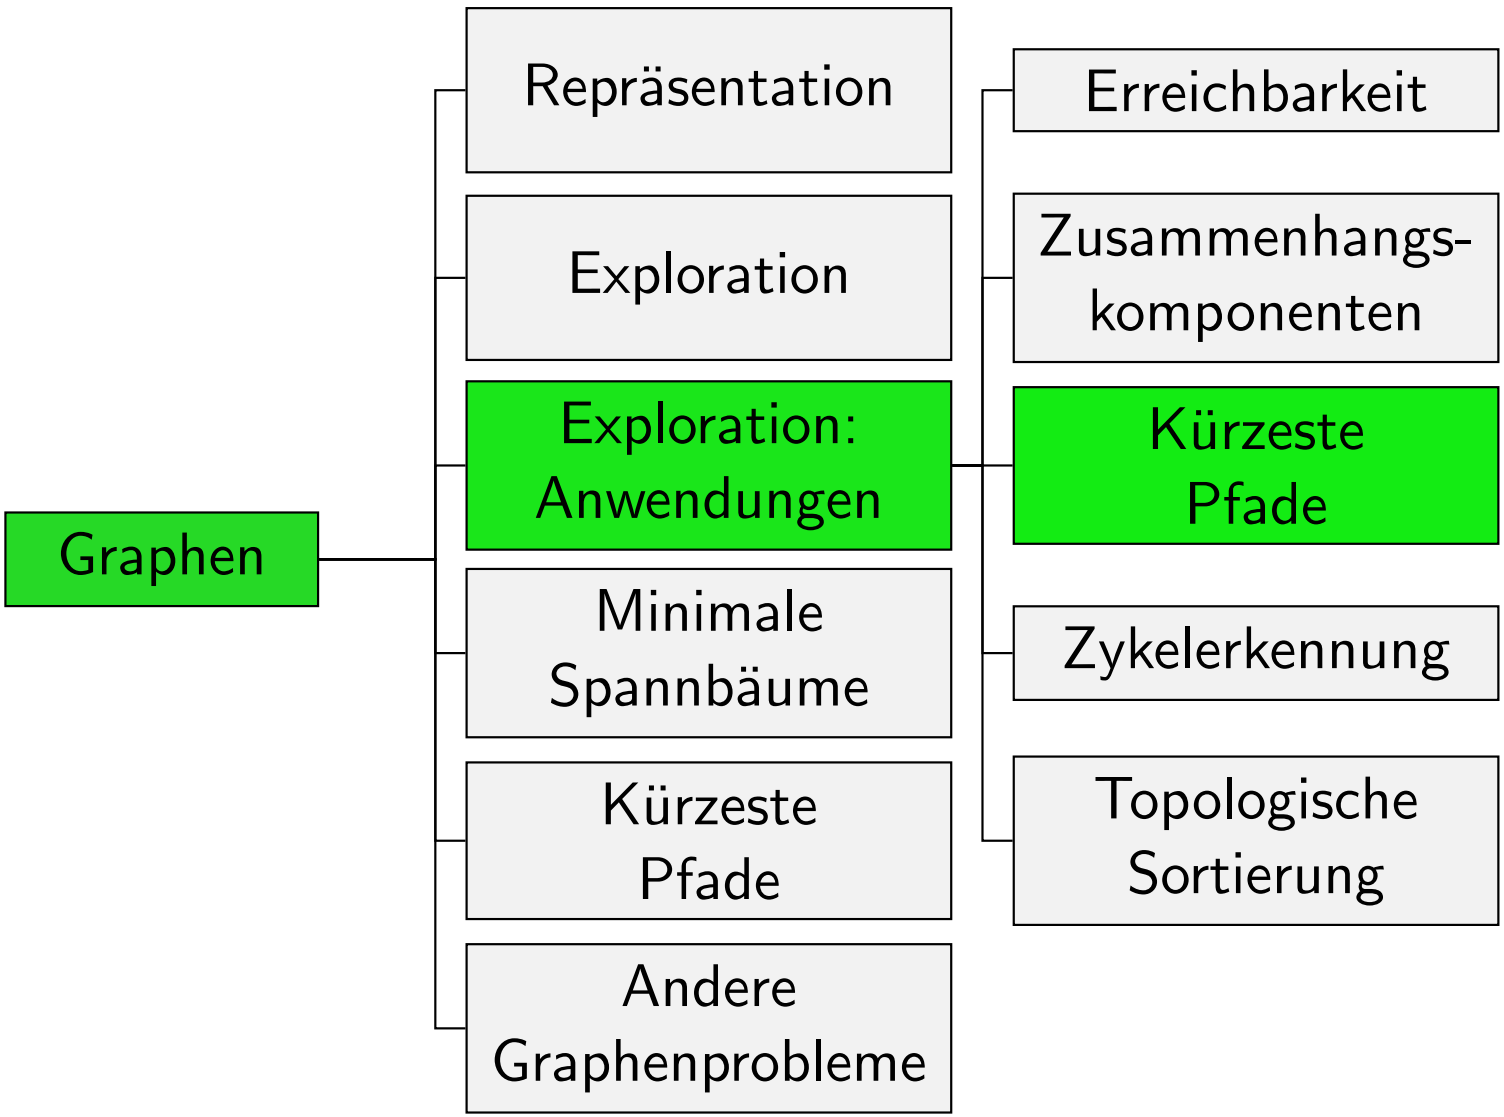

Kürzeste-Pfade-Problem

Kürzeste-Pfade-Problem mit einem Startknoten

- Gegeben: Graph und Startknoten s
- Anfrage für Knoten v
  - Gibt es Pfad von s nach v?
  - Wenn ja, was ist der kürzeste Pfad?
- Engl. single-source shortest paths, SSSP

Kürzeste Pfade: Idee

- Breitensuche besucht die Knoten mit aufsteigendem (minimalen) Abstand vom Startknoten.
- Erster Besuch eines Knoten passiert auf kürzestem Pfad.
- Idee: Verwende Pfad aus induzierten Suchbaum

Kürzeste Pfade: Algorithmus

```
1  class SingleSourceShortestPaths:
2      def __init__(self, graph, start_node):
3          self.graph = graph
4          self.predecessor = [None] * graph.no_nodes()
5          self.predecessor[start_node] = start_node
6
7          # precompute predecessors with beadth-first search with
8          # self.predecessors used for detecting visited nodes
9          queue = deque()
10         queue.append(start_node)
11         while queue:
12             v = queue.popleft()
13             for s in graph.successors(v):
14                 if self.predecessor[s] is None:
15                     self.predecessor[s] = v
16                     queue.append(s)
17     ...
```

Im Prinzip wie gehabt
(nur als Klasse)

Kürzeste Pfade: Algorithmus (Fortsetzung)

```
19      def has_path_to(self, node):
20          return self.predecessor[node] is not None
21
22      def get_path_to(self, node):
23          if not self.has_path_to(node):
24              return None
25          if self.predecessor[node] == node:  # start node
26              return [node]
27          pre = self.predecessor[node]
28          path = self.get_path_to(pre)
29          path.append(node)
30          return path
```

Laufzeit?

Später: Kürzeste Pfade mit Kantengewichten

C2.4 Azyklische Graphen

Graphen: Übersicht

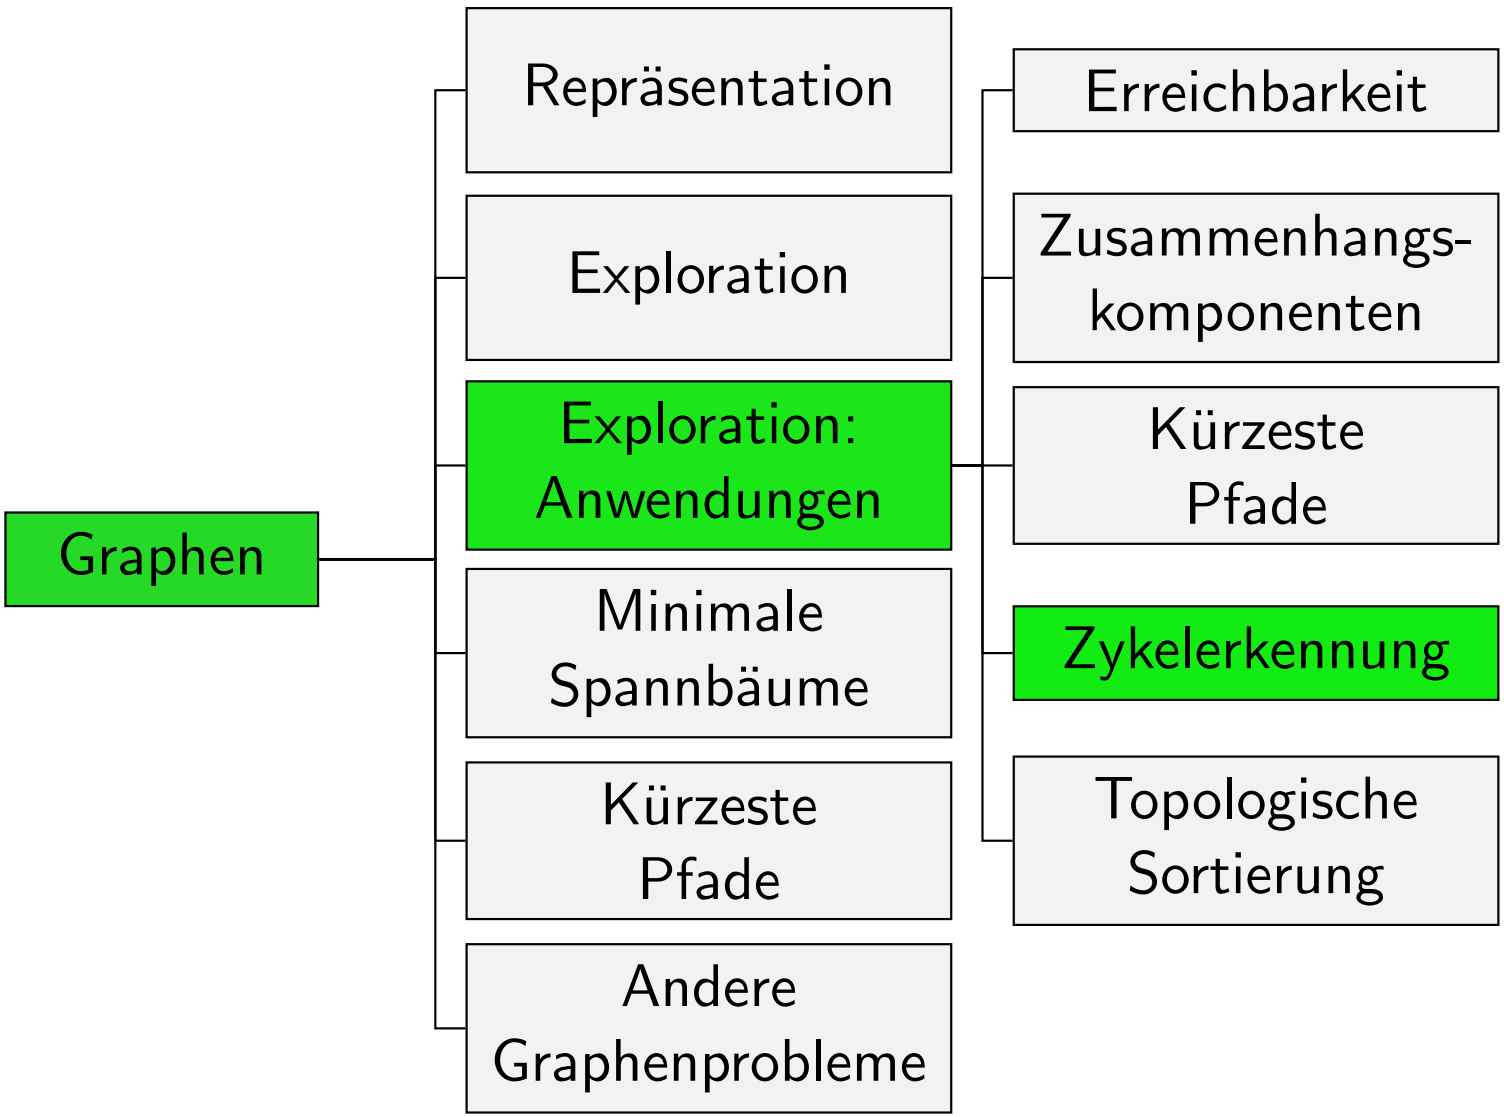

Erkennung von azyklischen Graphen

Definition (Gerichteter, azyklischer Graph)

Ein gerichteter, azyklischer Graph (directed acyclic graph, DAG) ist ein gerichteter Graph, der keine gerichteten Zyklen enthält.

Aufgabe: Entscheide, ob ein gerichteter Graph einen Zyklus enthält. Falls ja, gib einen Zyklus aus.

Kriterium für Zykelfreiheit

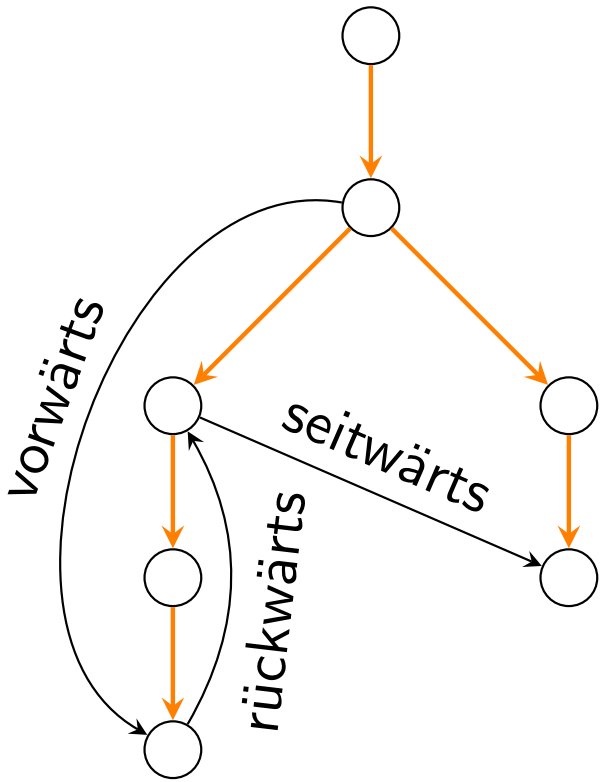

Induzierter Suchbaum einer Tiefensuche (orange) und mögliche andere Kanten

Der (erreichbare Teil-) Graph ist genau dann azyklisch, wenn keine Rückwärtskante existiert.

Idee: Merke dir Knoten auf aktuellem Pfad in Tiefensuche

Zykeltest: Algorithmus

```
1  class DirectedCycle:
2      def __init__(self, graph):
3          self.predecessor = [None] * graph.no_nodes()
4          self.on_current_path = [False] * graph.no_nodes()
5          self.cycle = None
6          for node in range(graph.no_nodes()):
7              if self.has_cycle():
8                  break
9              if self.predecessor[node] is None:
10                 self.predecessor[node] = node
11                 self.dfs(graph, node)
12
13     def has_cycle(self):
14         return self.cycle is not None
```

Wiederholte Tiefensuchen, so dass am Ende alle Knoten besucht wurden

Zykeltest: Algorithmus (Fortsetzung)

```
16      def dfs(self, graph, node):
17          self.on_current_path[node] = True
18          for s in graph.successors(node):
19              if self.has_cycle():
20                  return
21              if self.on_current_path[s]:
22                  self.predecessor[s] = node
23                  self.extract_cycle(s)
24              if self.predecessor[s] is None:
25                  self.predecessor[s] = node
26                  self.dfs(graph, s)
27          self.on_current_path[node] = False
```

Brich ab, wenn irgendwo Zyklus gefunden.

Zyklus gefunden

Aktualisiere, ob Knoten auf aktuellem Pfad ist.

Zykeltest: Algorithmus (Fortsetzung)

Bei Aufruf von `extract_cycle` liegt `node` auf einem Zyklus in `self.predecessor`.

```
29      def extract_cycle(self, node):
30          self.cycle = deque()
31          current = node
32          self.cycle.appendleft(current)
33          while True:
34              current = self.predecessor[current]
35              self.cycle.appendleft(current)
36              if current == node:
37                  return
```

Graphen: Übersicht

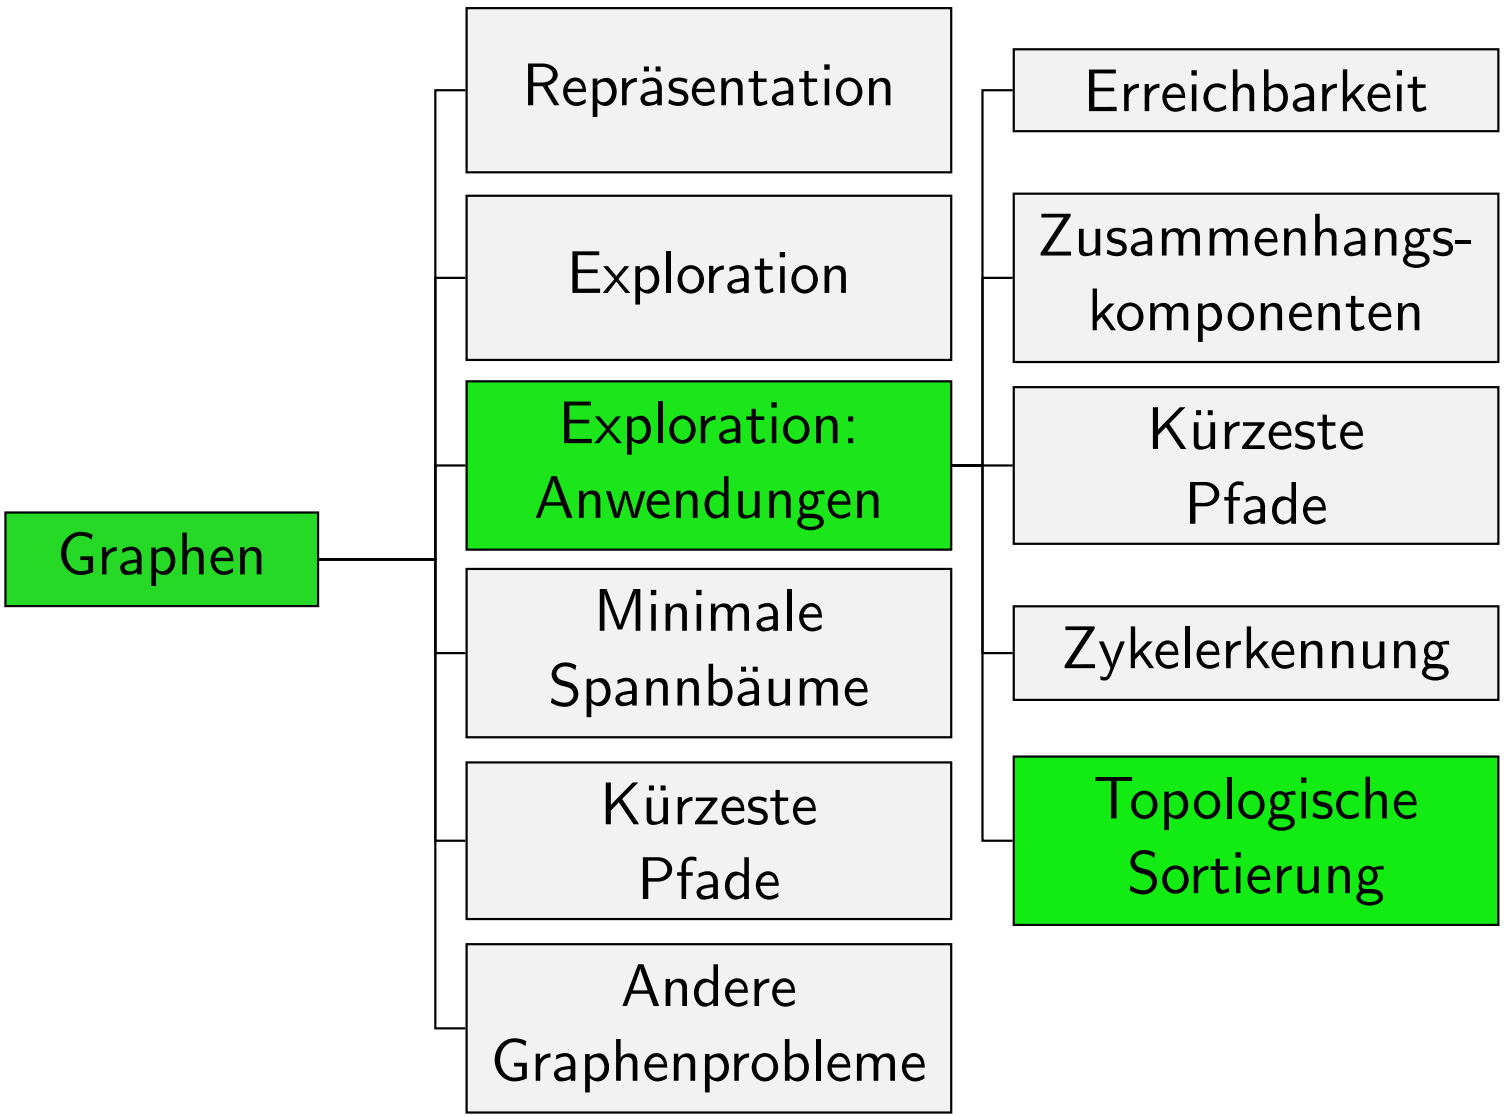

Topologische Sortierung

Definition

Eine topologische Sortierung eines azyklischen, gerichteten Graphen $G = (V, E)$, ist eine Nummerierung $no : V \to \mathbb{N}$ der Knoten, so dass für jede Kante (u, v) gilt, dass $no(u) < no(v)$.

Zum Beispiel relevant für Ablaufplanung:
Kante (u, v) drückt aus, dass u vor v „erledigt“ werden muss.

Topologische Sortierung: Illustration

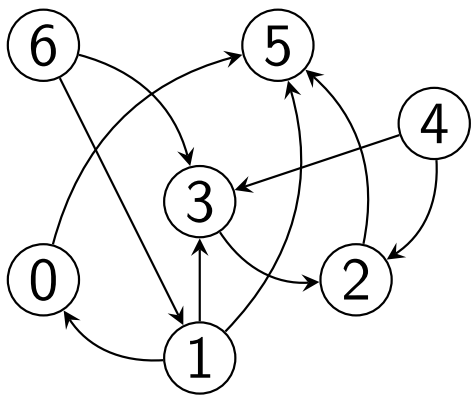

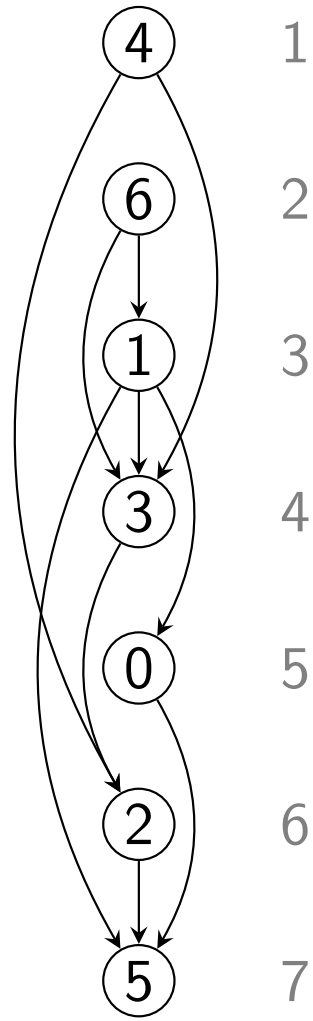

Topologische Sortierung: Algorithmus

Theorem

Für den erreichbaren Teilgraphen eines azyklischenen Graphen ist die umgekehrte Depth-First-Postorder-Knotenreihenfolge eine topologische Sortierung.

Algorithmus:

- Folge von Tiefensuchen-Aufrufen (für bisher unbesuchte Knoten) bis alle Knoten besucht.
- Speichere jeweils umgekehrte Postorderreihenfolge P_i für i-te Suche
- Sei k Anzahl der Suchen. Dann ergibt die Aneinanderreihung von $P_k, \ldots, P_1$ eine topologische Sortierung.

C2.5 Zusammenfassung

Zusammenfassung

Wir haben eine Reihe von Anwendungen der Graphenexploration betrachtet:

- Erreichbarkeit
- Zusammenhangskomponenten
- Kürzeste Pfade
- Zykelerkennung
- Topologische Sortierung