

Algorithmen und Datenstrukturen

B6. Symboltabellen

Marcel Lüthi and Gabriele Röger

Universität Basel

Algorithmen und Datenstrukturen

— B6. Symboltabellen

B6.1 Einführung


B6.2 Symboltabellen

B6.3 Einfache Implementationen

B6.4 Binäre Suchbäume

B6.1 Einführung

Übersicht

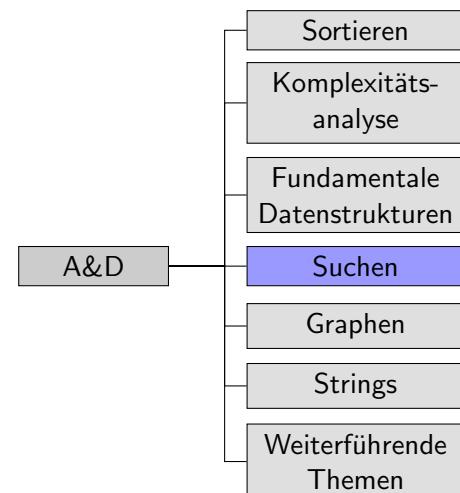

Übersicht über nächsten Vorlesungen

Thema: Symboltabellen

- ▶ Einführung und einfache Implementationen (Diese Woche)
- ▶ Binäre Suchbäume (Diese Woche)
- ▶ 2-3-Bäume und Rot-Schwarz Bäume (Nächste Woche)
- ▶ Hashtabellen (Nächste Woche)

B6.2 Symboltabellen

Symboltabellen

Abstraktion für Schlüssel/Werte Paar

Grundlegende Operationen

- ▶ Speichere Schlüssel mit dazugehörendem Wert.
- ▶ Suche zu Schlüssel gehörenden Wert.
- ▶ Schlüssel und Wert löschen.

Beispiel: DNS

- ▶ Einfügen von Domainname (Schlüssel) mit gegebener IP Adresse (Wert)
- ▶ Gegeben Domainname, finde IP Adresse

Domainname	IP Adresse
informatik.cs.unibas.ch	131.152.227.35
www.unibas.ch	131.152.228.33
www.cs.princeton.edu	128.112.136.11
www.fsf.org	208.118.235.174

Andere Beispiele

Anwendung	Zweck der Suche	Schlüssel	Wert
Wörterbuch	Definition finden	Wort	Definition
Websuche	Finde Webseite	Suchbegriff	Liste von Webseiten
Compiler	Eigenschaften von Variablen	Variablenname	Typ / Wert
Dateisystem	Finde Datei auf Disk	Dateiname	Ort auf Disk
Log	Finde Events	Timestamp	Logeintrag

Annahmen

- ▶ Jeder Schlüssel ist eindeutig.
 - ▶ Werte mit gleichem Schlüssel werden ersetzt.
- ▶ Schlüssel sind vergleichbar.
- ▶ Schlüsselgleichheit (Equality) ist definiert.
- ▶ Schlüssel sollen nicht mutierbar sein.
- ▶ Entspricht verallgemeinerung von Array (mit Schlüssel \neq Index).
- ▶ Wird als [Assoziatives Array](#) bezeichnet.

Umsetzung in Programmiersprachen

Symboltabelle werden auch als [Map](#), [Assoziatives Array](#) oder [Dictionary](#) bezeichnet.

In Java: Teil der Standardbibliothek

- ▶ [AbstractMap](#) mit Subklassen [HashMap](#) und [TreeMap](#)

```
Map<String, Integer> st = new TreeMap<>();
st.put("aKey", 42);
st.put("anotherKey", 17)
Integer value = st.get("aKey");
```

In Python: Teil der Sprache:

```
st = {"aKey": 42, "anotherKey": 17}
value = st["aKey"]
```

Symboltabellen: API

```
class ST[Key, Value]:
    def put(key : Key, value : Value) -> None
    def get(key : Key) -> Value
    def contains(key : Key) -> Boolean
    def delete(key : Key) -> None
    def isEmpty() -> Boolean
    def size() -> Int
    def keys() : Iterator[Key]
```

Geordnete Symboltabellen: API

	<i>Schlüssel</i>	<i>Werte</i>
min()	09:00:00	Chicago
	09:00:03	Phoenix
	09:00:13	Houston
get(09:00:13)	09:00:59	Chicago
	09:01:10	Houston
floor(09:05:00)	09:03:13	Chicago
	09:10:11	Seattle
select(7)	09:10:25	Seattle
	09:14:25	Phoenix
	09:19:32	Chicago
	09:19:46	Chicago
keys(09:15:00, 09:25:00)	09:21:05	Chicago
	09:22:43	Seattle
	09:22:54	Seattle
	09:25:52	Chicago
ceiling(09:30:00)	09:35:21	Chicago
	09:36:14	Seattle
max()	09:37:44	Phoenix
size(09:15:00, 09:25:00)	ist 5	
rank(09:10:25)	ist 7	

Quelle: Abbildung 3.1, Algorithmen, Wayne & Sedgewick

Geordnete Symboltabellen: API

- Wenn die Schlüssel geordnet werden können, lassen sich viele weitere Operationen definieren:

```
class ST[Key, Value]:
    ...
    def min() -> Key
    def max() -> Key

    def floor(key : Key) -> Key
    def ceiling(key : Key) -> Key

    def rank(key : Key) : Int
    def select(k : Int) -> None

    def deleteMin() -> None
    def deleteMax() -> None

    def size(lo : Key, hi : Key) -> Int

    def keys() : Iterator[Key]
    def keys(lo : Key, hi : Key) -> Iterator[Key]
```

Warnung: Gleichheit von Objekten

- Zwei Arten von Gleichheit in OO Sprachen:
 - Referenzgleichheit (`==`) Referenzen sind gleich
(gleiches Objekt)
 - Objektgleichheit (`equals`) Inhalt ist gleich

Achtung!

Implementation von benutzerdefinierten Klassen in Java und Python vergleicht per Default nur Objekt-Id und nicht Inhalt.

- Methoden `equals` (Java) und `__eq__` (Python) müssen implementiert werden.

B6.3 Einfache Implementationen

Standard Testbeispiel

Bilde eine Symboltabelle bei der der i -te Input mit dem Wert i assoziiert ist

Input:


Schlüssel	S	E	A	R	C	H	E	X	A	M	P	L	E
Werte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Symboltabelle:

Schlüssel	A	C	E	H	L	M	P	R	S	X
Werte	8	4	12	5	11	9	10	3	0	7

Intermezzo: Binary search

- Klassischer Algorithmus zum Suchen in geordnetem Array
 - Vergleiche Element mit mittlerem Element des Arrays
 - Wiederhole in Teilarray, bis Element gefunden oder Teilarray leer.

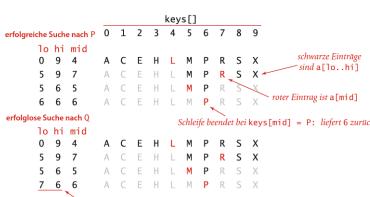


Einfache Implementation 1

Datenstruktur Verkettete Liste von Schlüssel/Werte-Paaren


Suchen Elemente durchlaufen bis gefunden oder Listenende

Einfügen Element in Liste? Wert ändern. Ansonsten: Am Anfang einfügen.

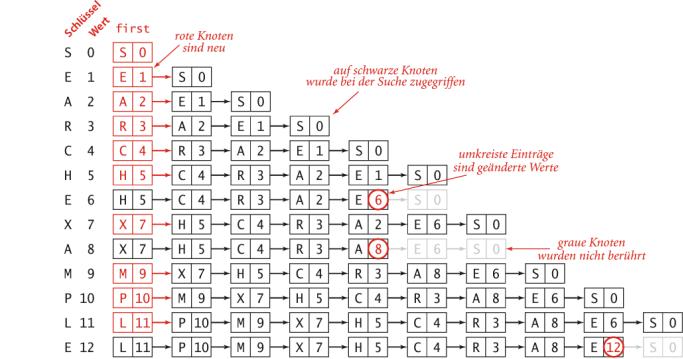

Die Rank Funktion

- Gibt Anzahl Elemente zurück die kleiner als Schlüssel sind
 - Entspricht genau Index in Array

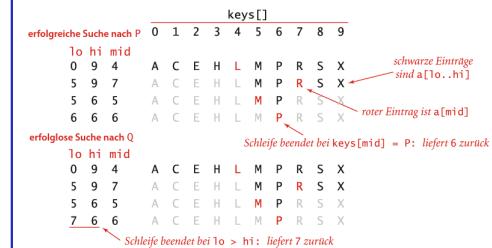

```
def _rank(a, value):
    lo = 0
    hi = len(a) - 1
    while lo <= hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if a[mid] < value:
            lo = mid + 1
        elif value < a[mid]:
            hi = mid - 1
        else:
            return mid
    return lo
```

Einfache Implementation 2

Datenstruktur Geordnetes Array von Schlüssel/Werte-Paaren

Hilfsfunktion rank Anzahl Elemente $< k$ (index in Array)

Operationen:

get: Nutze rank um direkt auf richtiges Element zuzugreifen.

- ▶ Teste ob wirklich richtiges Element an dieser Stelle ist

put: Nutze rank um Stelle zu finden wo eingefügt/ersetzt werden muss.

Details: Jupyter Notebook: `Symboltable.ipynb`


Komplexität

Implementation	Worst-case		Average-case	
	suchen	einfügen	suchen	einfügen
Verkettete Liste	N	N	N/2	N
Binäre Suche	$\log_2(N)$	N	$\log_2(N)$	N/2

Geordnete Symboltabellen: Komplexität

	Verkettete Liste	Binärsuche
suche	$O(N)$	$O(\log N)$
einfügen / löschen	$O(N)$	$O(N)$
min / max	$O(N)$	$O(1)$
floor / ceiling	$O(N)$	$\log(N)$
rank	$O(N)$	$O(\log(N))$
select	$O(N)$	$O(1)$
iteration (geordnet)	$N \log(N)$	N

Implementation

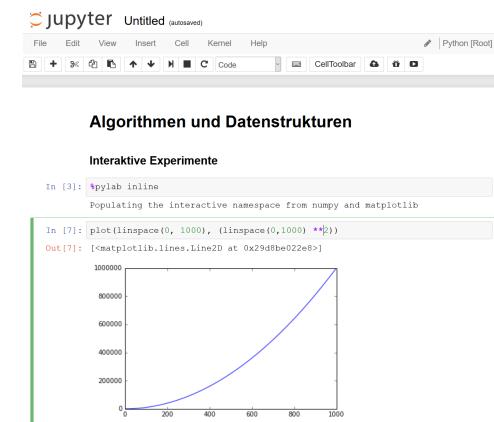

- ▶ Ausführliche Diskussion und Implementation
Jupyter-Notebook: `Symboltable-ordered.ipynb`

B6.4 Binäre Suchbäume

Binäre Suchbäume

Ein Binärer Suchbaum ist ein **Binärbaum** mit **symmetrischer Ordnung**



Ein Binärbaum ist

- ▶ der leere Baum, oder
- ▶ eine Wurzel mit einem linken und einem rechten Unterbaum

Symmetrische Ordnung

Der Schlüssel jedes Knotens ist

- ▶ grösser als alle Schlüssel im linken Teilbaum
- ▶ kleiner als alle Schlüssel im rechten Teilbaum

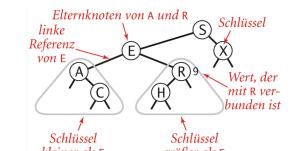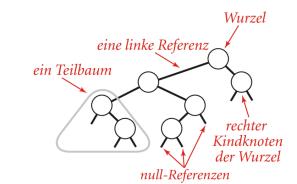

Quelle: Abb. 3.8 / 3.9, Algorithmen, Wayne & Sedgewick

Implementation

```
class Node[Key, Value]:
    # Auf Key muss Ordnungsrelation
    # definiert sein

    Node(key : Key, value : Value)

    key : Key
    value : Value
    left : Node[Key, Value]
    right : Node[Key, Value]
```

- ▶ Implementation Symboltabelle: Referenz zu Wurzel Knoten

Repräsentation in Code (mit Zähler)

- ▶ Attribute Count zählt die Anzahl Knoten im Unterbaum
- ▶ Erlaubt effiziente Implementation von Operation size
 - ▶ Kein Traversieren vom Baum nötig.

```
class Node[Key, Value]:
    # Auf Key muss Ordnungsrelation
    # definiert sein

    Node(key : Key, value : Value)

    key : Key
    value : Value
    left : Node[Key, Value]
    right : Node[Key, Value]
    count : Int
```

Suche in Binärbaum

- Um `get` zu implementieren, müssen wir effizient suchen können.

Suche nach Schlüssel k : Prinzip:

Fall 1: $k <$ Schlüssel in Knoten


- Gehe nach links

Fall 2: $k >$ Schlüssel in Knoten

- Gehe nach rechts

Fall 3: $k =$ Schlüssel in Knoten

- Gefunden

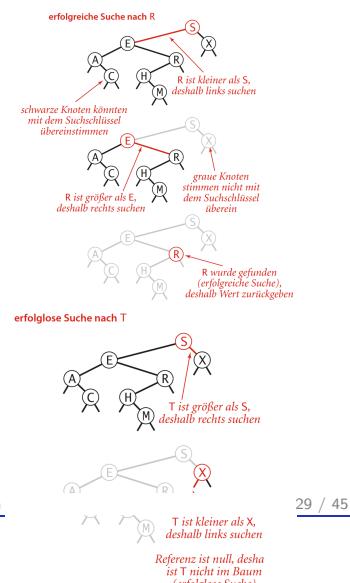

Suche in Binärbaum


- Die Suche, ausgehend von Knoten $root$ kann einfach rekursiv implementiert werden.

- Suche wird einfach in "richtigem" Teilbaum fortgesetzt.

```
def get(key, root):
    if root == None:
        return None
    elif key < root.key:
        return get(key, root.left)
    elif key > root.key:
        return get(key, root.right)
    elif key == root.key:
        return root.value
```

Einfügen in Binärbaum

- `put` lässt sich fast so einfach wie `get` implementieren.

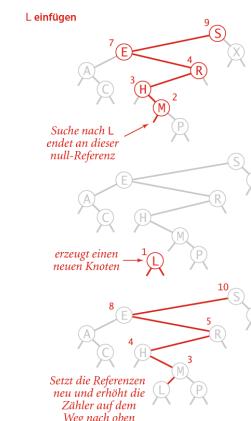

Suche nach Schlüssel.

Zwei Fälle:

- Schlüssel gefunden → Wert neu setzen
- Schlüssel nicht in Baum → Neuen Knoten hinzufügen.

Einfügen in Binärbaum

- Die Operation `put` ausgehend von Knoten $root$ kann einfach rekursiv implementiert werden.


- Auf dem "Rückweg" wird der Zähler für die Anzahl Knoten im Unterbaum aktualisiert.

- Beachte: Teilbaum wird in jeder Rekursion neu gesetzt.

```
def put(key, value, root):
    if (root == None):
        return Node(key, value, count = 1)
    elif key < root.key:
        root.left = put(key, value, root.left)
    elif key > root.key:
        root.right = put(key, value, root.right)
    elif key == root.key:
        root.value = value
    root.count = 1 + size(root.left) + size(root.right)
    return root
```

Ausprägung des Binärbaums

- ▶ Selbe Menge von Schlüsseln führt zu verschiedenen Bäumen
 - ▶ hängt von Einfügereihenfolge ab.

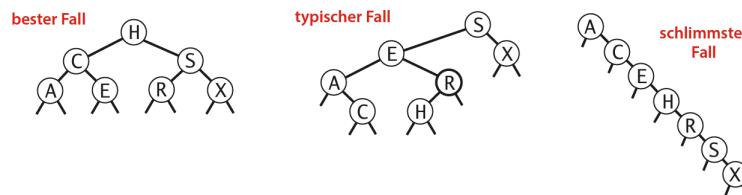

Quelle: Abb. 3.14, Algorithmen, Wayne & Sedgewick

Geordnete Symboltabellen: API


	<i>Schlüssel</i>	<i>Werte</i>
<code>min()</code>	→ 09:00:00	Chicago
	09:00:03	Phoenix
	09:00:13	Houston
<code>get(09:00:13)</code>	→ 09:00:59	Chicago
	09:01:10	Houston
<code>floor(09:05:00)</code>	→ 09:03:13	Chicago
	09:10:11	Seattle
<code>select(7)</code>	→ 09:10:25	Seattle
	09:14:25	Phoenix
	09:19:32	Chicago
	09:19:46	Chicago
<code>keys(09:15:00, 09:25:00)</code>	→ 09:21:05	Chicago
	09:22:43	Seattle
	09:22:54	Seattle
	09:25:52	Chicago
<code>ceiling(09:30:00)</code>	→ 09:35:21	Chicago
	09:36:14	Seattle
<code>max()</code>	→ 09:37:44	Phoenix
<code>size(09:15:00, 09:25:00)</code>	ist 5	
<code>rank(09:10:25)</code>	ist 7	

Quelle: Abbildung 3.1, Algorithmen, Wayne & Sedgewick

Quiz: Minimum und Maximum

Minimum Kleinster Schlüssel in Symboltabelle

Maximum Grösster Schlüssel in Symboltabelle

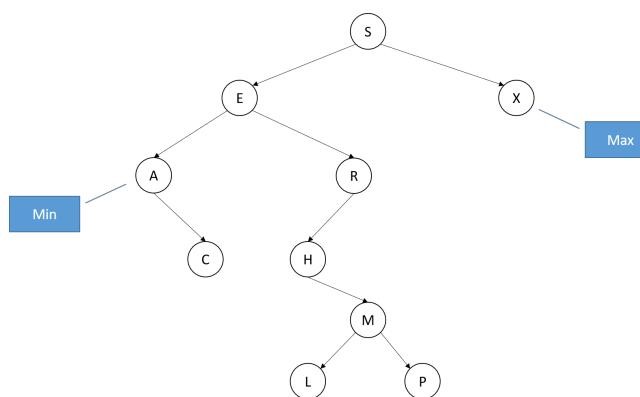


- ▶ Wie finden wir Minimum und Maximum?

Quiz: Floor und Ceiling


Floor Grösster Schlüssel \leq gegebener Schlüssel

Ceiling Kleinster Schlüssel \geq gegebener Schlüssel

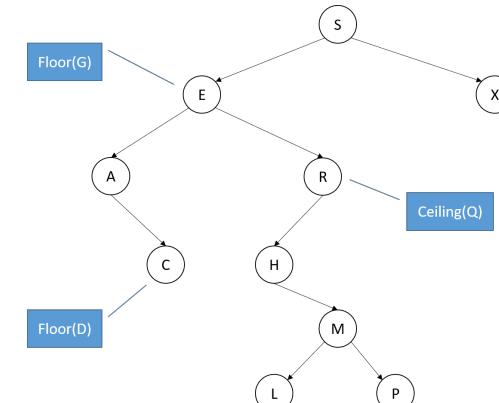

- ▶ Wie finden wir Floor und Ceiling?

Ordnungsbasierte Operationen

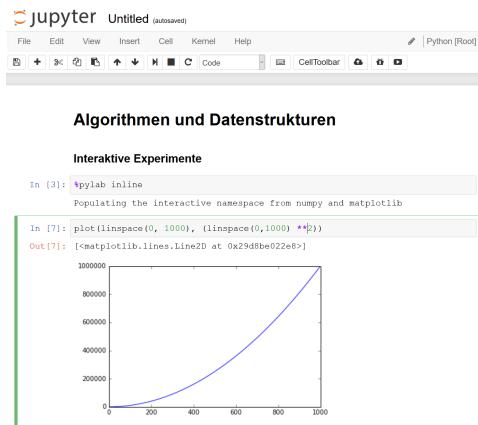


- ▶ Ordnungsbasierten Operationen sind einfach zu implementieren.
- ▶ Ausführliche Diskussion und Implementation
Jupyter-Notebook: `BinarySearchTrees.ipynb`

Löschen von minimalem Key

- ▶ Nach Links bis linker Knoten null ist
- ▶ Diesen Knoten durch rechten Knoten ersetzen
- ▶ Knotenzähler count aktualisieren.


```
def deleteMin(root):
    if root.left == None:
        return root.right
    else:
        root.left = deleteMin(root.left);
        root.count = 1 + size(root.left) + size(root.right);
    return root
```

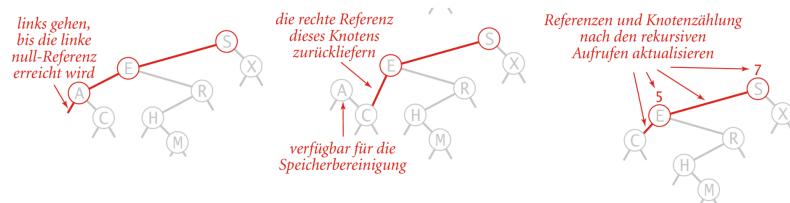

Löschen von Knoten: Einfache Methode

Einfachste Methode zum Löschen: Tombstone

- ▶ Finde Knoten
- ▶ Markiere diesen als gelöscht (z.B. indem Wert auf `null` gesetzt wird).
- ▶ Schlüssel bleibt im Baum

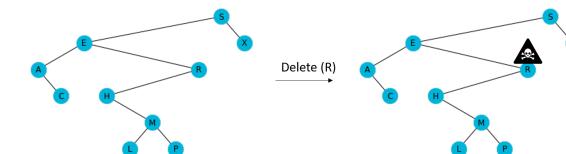


Problem: Speicherverschwendungen bei vielen gelöschten Elementen.

Löschen nach Hibbard

- ▶ Knoten t mit zu löschenem Schlüssel suchen.

Fall 1: Keine Kinder

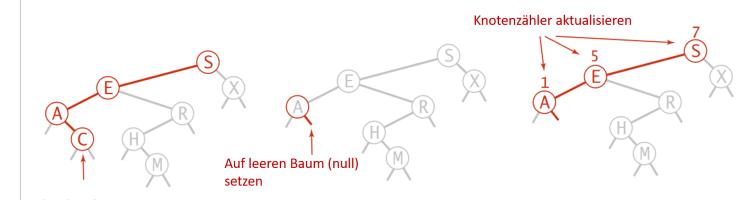


- ▶ Parent von t auf leeren Baum (null) setzen.
- ▶ Knotenzähler count aktualisieren.

Löschen nach Hibbard

- ▶ Knoten t mit zu löschendem Schlüssel suchen.

Fall 2: 1 Kind

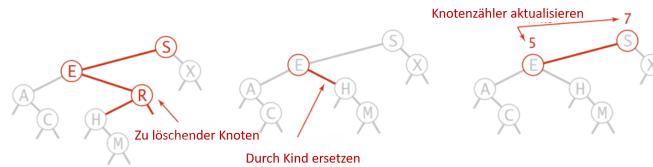

- ▶ Parent von t neu setzen
- ▶ Knotenzähler count aktualisieren.

Löschen nach Hibbard: Probleme

- ▶ Warum wird durch Nachfolger und nicht Vorgänger ersetzt?
- ▶ Entscheidung willkürlich und unsymmetrisch.
- ▶ Konsequenz: Bäume nicht zufällig \Rightarrow Performanceeinbussen
 - ▶ Praxis: Manchmal Vorgänger und manchmal Nachfolger verwenden.


Offenes Problem!

Elegante und effiziente Lösung für Löschen in Binärbaum.

Löschen nach Hibbard

- ▶ Knoten t mit zu löschendem Schlüssel suchen.

Fall 3: 2 Kinder

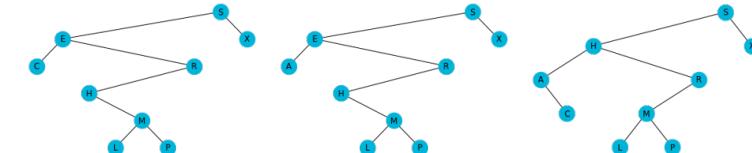


- ▶ Kleinster Knoten x im rechten Unterbaum von t suchen
- ▶ Kleinster Knoten im Unterbaum löschen (deleteMin)
- ▶ x anstelle von t setzen
- ▶ Knotenzähler count aktualisieren.

Komplexität

Implementation	suchen	Worst-case		Average-case		
		einfügen	löschen	suchen (hit)	einfügen	löschen
Verkettete Liste	N	N	N	N/2	N	N/2
Binäre suche	$\log_2(N)$	N	N	$\log_2(N)$	$N/2$	N
Binärer Suchbaum	N	N	N	$\log_2(N)$	$\log_2(N)$	\sqrt{N}

Implementation

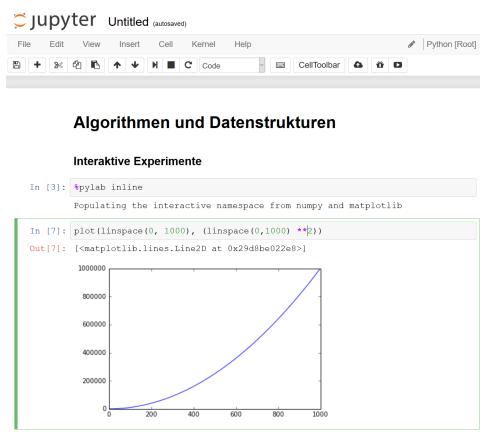

Jupyter-Notebook: BinarySearchTrees.ipynb